


Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Daichi DA35ALKS1R/DF35ALS1R**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_daichi_da35alks1r_df35als1r

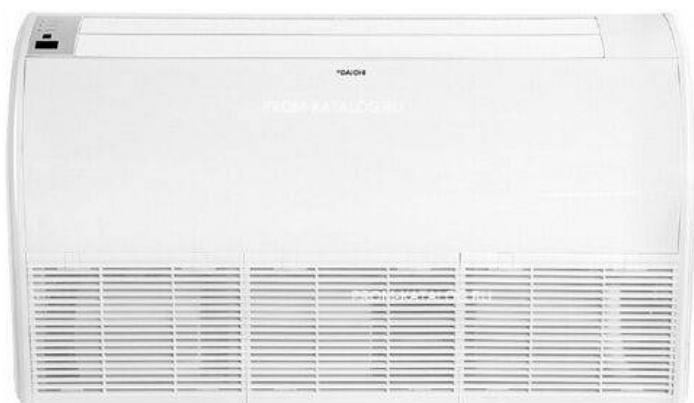

Описание

Внутренние блоки Daichi напольно-потолочного типа имеют одинаковую толщину всего 235 мм. Подключение внутреннего и наружного блока возможно с трех сторон, что увеличивает вариативность монтажа. Возможна раздача воздуха вдоль потолка на большое расстояние.

Особенности и преимущества Daichi DA35ALKS1R/DF35ALS1R:

- Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32
- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Сдвоенная воздушная заслонка обеспечивает более равномерное распределение температуры по высоте помещения
- Широкий угол выходящего потока по горизонтали и вертикали исключает прямое воздействие на людей
- Удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)
- DC-инверторная технология
- Охлаждение и обогрев при низкой температуре наружного воздуха до -20 °C
- Режим энергосбережения

- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика с сообщениями об ошибках
- Устойчивость к перепадам напряжения.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.89
Коэффициент эффективности COP	4.21
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.9 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.95 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м

Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	66.5 × 87 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30.2 × 81.8 × 59.6 см
Вес (внутренний блок)	39 кг
Вес (внешний блок)	37 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Вес	76 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.