


Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta HPH-160K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_hph_160k

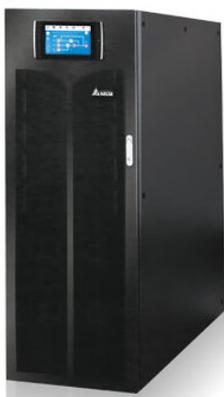

Характеристики

Полная мощность	160 кВА
Активная мощность	150 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta HPH-160K
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415
Номинальный диапазон входного напряжения	176-276 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %

Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos φ
Перегрузочная способность	≤ 125% - 10 минут, ≤ 150% - 1 минута
Тип выходного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, Modbus, SNMP, REPO, EPO
Аварийное отключение (EPO)	да
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	600 x 1100 x 1600 мм
Масса	339 кг
Безопасность	CE, RCM
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.